ALARKO

Keson Kuyu ve Sarnıçlar İçin
Dalgıç Pompa

PRATİK, GÜVENİLİR

√ Fişe tak çalıştır.
√ Çok Hafif: 15 - 24 kg.
√ Kompakt: Boyu 53 - 69 cm.
√ Seviye flatörü standart.

UYGULAMA ALANLARI

√ Açık kuyu ve derin sondaj kuyuları.
√ (Miminun kuyu çapı 125 mm-4") için çok kademeli, monoblok dalgıç pompa.
√ Maksimum daldırma derinliği: 20 - 50 mt.
√ Bahçe ve sera uygulamaları.

VERİMLİ SAĞLAM

√ 0,3 - 3,6 m^3 / saat debi aralığında 3 tip.
√ 14 - 102 metre aralığında basma yüksekliği.
√ Grafit / Seramik mekanik salmastra.

ÜSTÜN POMPA ÖZELLİKLERİ

√ Pompa gövdesi, ventil gövdesi, filtre, motor gövdesi AISI 304'e uygun paslanmaz çelikten.
√ Motor şaftı AISI 420'e uygun paslanmaz çelikten.
√ Difüzör ve Fan Noryl'den (polimerli cam takviyeli).
√ Yağlı tandem tip mekanik salmastra.

ÜSTÜN MOTOR ÖZELLİKLERİ

√ 230V besleme gerilimi, tek fazlı, 50 Hz.
√ Akım: 5,2 - 10 A. Güç: 1- 2 HP.
√ Asenkron, 2 kutuplu.
√ IP 68 koruma.
√ F sınıfı izolasyon.
√ Sürekli çalışmaya uygun.
√ Su soğutmalı.
√ Tek fazlı motorlarda dahili ısıl koruma ve iç kapasitör.

YENİ **Diamond SCM**




Pompada öncü,
Alarko Carrier güvencesi ile...


Keson Kuyu ve Sarnıçlar İçin
DIAMOND SCM DALGIÇ POMPA

Bahçelerde, turistik tesislerde yağmurlama ile sulama işlerinde, kuyudan, sarnıçtan, derin sondaj kuyularından (4") temiz su sağlanmasında ve basınçlı su sistemlerinde...


Uygulama Görseli

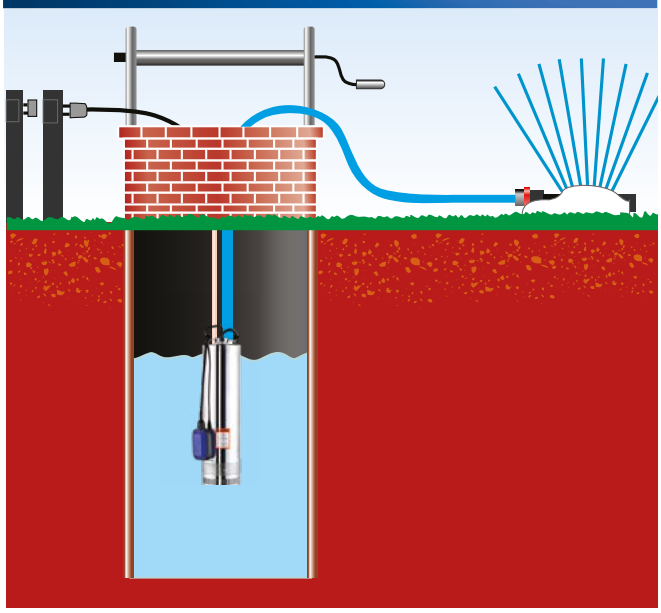

Pompa Debi (Q) - Basınç (H) Tablosu

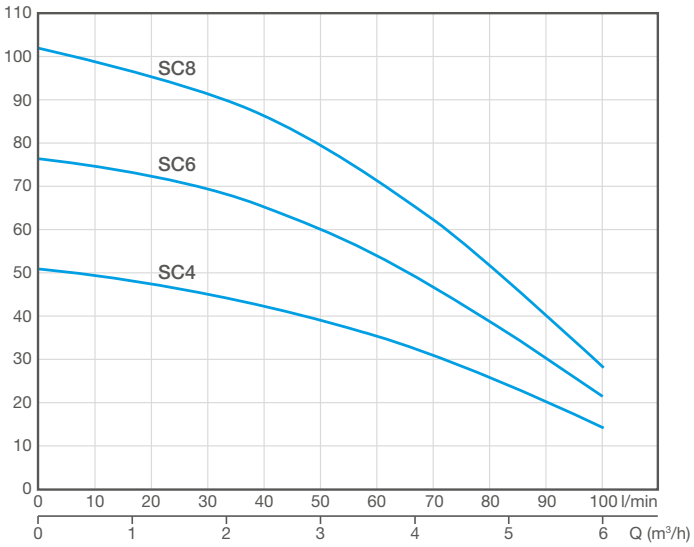



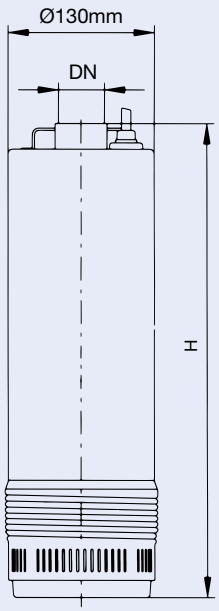

SCM SERİSİ PARÇA ve MALZEME TABLOSU

Parça Adı	Malzeme
Basma Ventil Gövdesi	AISI 304 SS
Pompa Gövdesi	AISI 304 SS
Emme Ventil Gövdesi	AISI 304 SS
Difizör	PPO
Fan	PPO
Motor Gövdesi	AISI 304 SS
Motor Üst Yatak	ASTM N30
Alt Taşıyıcı Ayaklar	AISI 304 SS
Mekanik Salmastra	Grafit/Seramik
Pompa Mili	AISI 304 SS ASTM 5140
Soğutucu Yağ	Anti-Toksit Gıda Makinalarına Uygun



PERFORMANS ve BOYUT TABLOSU

ALARKO DIAMOND	Kademe Sayısı	Motor Gücü (HP)	Anma Akımı (A)	Toplam Boy (H) mm	Toplam Genişlik (L) mm	Toplam Ağırlık (kg)	Pompa Çıkış (DN) Çapı	Kapasite							
								m³/h	0	1,8	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	6
								lt/sn	0	0,5	0,66	1	1,17	1,33	1,5	1,67
SCM 4	4	1	5,2	538	130	15	1 ¼"	Hm (mSS)	51	47	44	36	31	25	20	14
SCM 6	6	1,5	7,2	616	130	19,5			77	71	66	54	46	37	30	21
SCM 8	8	2	10	694	130	24			102	94	88	72	62	50	40	28

Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.

ALARKO

Carrier

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İSTANBUL: GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş. Bilgisu Cad. Gebze 41480 KOCAELİ
Tel: (0262) 648 60 00 **Faks:** (0 262) 648 61 01

ANKARA: Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 **Faks:** (0312) 440 79 30

İZMİR: Şehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 İZMİR
Tel: (0232) 483 25 60 **Faks:** (0232) 441 55 13

ADANA: Ziyapaşa Bulvarı, No: 19/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 **Faks:** (0322) 453 05 84

ANTALYA: Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvarı, No:79/5 ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 **Faks:** (0242) 322 87 66

MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI
444 0 128

www.alarko-carrier.com.tr
info@alarko-carrier.com.tr

D.2.2.1 15.02.17 MİNERAL